

Natürlicher leben mit Massivholzdielen



– Unbehandelt Kiefer –



– Dunkelgrau Gebürstet –



– Esche Glatt –



Dunkelbraun Gebürstet

Holz ist Lebenskraft

Unsere Massivholzdielen sind Holz pur. Des Bodens natürliche Lebenskraft, der klassische Stil und Glanz sind ein paar von den unverwechselbaren Zeichen, die unsere Massivholzdielen anbieten.

SWood's Hobeldielen sind echte Holzböden aus feinem Rohmaterial aus den nordschwedischen Wäldern. Dies ergibt einen Fußboden mit einer lebendigen Oberfläche, mit der Echtheit der Natur und den natürlichen Variationen. Das ist massives Holz durch und durch. Der Holzboden kann gut renoviert werden, stets verbunden mit der Aufrechterhaltung der natürlichen "Holz Fühlung".

Unsere Rohware ist nordische Kiefer & Fichte. Die Rohware, die wir einsetzen, ist sorgfältig ausgewählt aus besten Wuchsgebieten Schwedens und die Massivholzdielen werden nach unseren eigenen, strengen Qualitätsnormen sortiert. Die natürlichen Eigenschaften des Holzes macht aus jeder Diele ein Unikat. Wir behandeln die Oberfläche auf verschiedene Art und Weise, so dass Sie ein Produkt erhalten, welches Ihrem Bedarf und Ihren Wünschen entspricht. Wählen Sie Ihren Fußboden aus und Sie haben Freude über viele Jahre.

Kiefer/Fichte Hobeldielen

Ein richtiger massivholz Fußboden wird seit Generationen eingesetzt, geschätzt und geliebt. Der Kiefer und Fichten Fußboden ist ein klassischer schwedischer Fußboden, der sich überall sinnlich einfügt. Die Massivholzdielen erhalten mit den Jahren besonderen Charakter und können viele male geschliffen werden. Der Fußboden kann auch oberflächenbehandelt und neuen Trends und Bedürfnissen angepasst werden.

Alle unsere behandelten Massivholzdielen sind mit OSMO Hartwachsöl oder mit lackierter Oberfläche erhältlich. Dadurch wird die Oberfläche wasserabweisend und pigmentgeschützt. Die Böden sind dann leichter zu pflegen und behalten ihr schönes Aussehen. Die unbehandelten Massivholzdielen sind für diejenigen, die gerne selber oberflächenveredeln möchten.

**Wir können auch Kommissionsbestellungen für bestimmte Projekte Versorgung.
Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot.**

Massive Auswahl



Klar Glatt

Für die, die einen Boden mit natürlichen Kiefercharakter und Gefühl wünschen. Hartwachsöl Natur.



Weiß Glatt

Der klassische und meist geliebte Fußboden in Skandinavien. Kiefer mit Hartwachsöl in weißpigmentiert. Für alle Einsatzbereiche geeignet.



Weiß Gebürstet

Einige Einsatzbereiche erfordern einen dunkleren Boden. Vielleicht wenn man nach besonderen Einrichtungsdetails sucht? Da ist der Noir Boden eine perfekte Wahl.



Dunkelbraun Gebürstet

Dunkelbraun gebürstet unterscheidet sich durch die gebürstete Oberfläche, die eine härtere Oberfläche ergibt.



Dunkelgrau Gebürstet

Der Dunkelgrau gebürstet. Durch das leichte Herausbürsten des weichen Frühlings-/Sommerholzes entsteht eine harte Gehfläche.



Esche Glatt

Eine hübsche Massivholzdiele. Eine grau pigmentierte hartwachsgeölte Oberfläche, die den Kiefer Charakter durchlässt.



Esche Gebürstet

Eine hübsche Massivholzdiele. Eine grau pigmentierte hartwachsgeölte Oberfläche, die den Kiefer Charakter durchlässt.



Weiß Lackiert

Unsere lackierte Oberfläche in Weiß.



Klar Lackiert

Lackierte Massivholzdiele. Der Boden hat eine harte und langlebige Oberfläche, die einen guten Widerstand gegen Schmutz und besondere Beanspruchung hat. Der Boden ist auch leicht zu pflegen.



Unbehandelt Kiefer

Mit den massiven, unbehandelten Hobeldielen können Sie selber wählen, welche Oberflächenbehandlung Sie wünschen, die gerade zu ihren Geschmack und Stil passt.



– Weiß Gebürstet –

FUßBODEN	DIMENSIONEN Dicke x breite mm Deckmaße:	KLASSIFIZIERUNG	ART.NR.
Klar Glatt	15 x 112 mm	Solid Solid Solid Solid	102000
	20 x 136 mm		102001
	25 x 136 mm		102002
	25 x 158 mm		102003
Weiß Glatt	15 x 112 mm	Solid Solid Solid 2350 mm Solid Solid Solid 2350 mm	102008
	20 x 136 mm		102012
	20 x 136 mm		1020122350
	25 x 136 mm		102015
	25 x 158 mm		102019
	25 x 158 mm		10201922350
Weiß Gebürstet	15 x 112 mm	Solid Solid Solid 2350 mm Solid Solid Solid 2350 mm	102009
	20 x 136 mm		102013
	20 x 136 mm		1020132350
	25 x 136 mm		102014
	25 x 158 mm		102018
	25 x 158 mm		10201822350
Dunkelbraun Gebürstet	20 x 136 mm	Solid Solid	102027
	25 x 158 mm		102028
Dunkelgrau Gebürstet	20 x 136 mm	Solid Solid	102025
	25 x 158 mm		102026
Esche Glatt	20 x 136 mm	Solid Solid	102020
	25 x 158 mm		102021
Esche Gebürstet	20 x 136 mm	Solid Solid	102022
	25 x 158 mm		102023
Weiß Lackiert	15 x 112 mm	Solid Solid Solid Solid	102029
	20 x 136 mm		102030
	25 x 136 mm		102031
	25 x 158 mm		102032
Klar Lackiert	15 x 112 mm	Solid Solid Solid Solid	102033
	20 x 136 mm		102034
	25 x 136 mm		102035
	25 x 158 mm		102036
Unbehandelt Kiefer	20 x 136 mm	Rustik Rustik Rustik	102039
	25 x 136 mm		102060
	25 x 158 mm		102061

KLASSIFIZIERUNG	BEMERKUNG
Solid	A-sortierung, Prämiumqualität
Rustik	Standardsortierung

Montierung

A Verwenden Sie möglichst immer eine spezielle Folie gegen evtl. aufsteigende Feuchtigkeit. (s. Bild A)

B Die erste Reihe Dielen mit der Nut zur Wand verlegen. Abstandsklötze nicht vergessen (s. Bild B)

C Fertigen Sie aus einem Stück Dielen ein Schlagbrettchen an. Setzen Sie das Schlagbrettchen jeweils an die Dielen und schlagen Sie mit verhaltenen Schlägen gegen das Schlagbrettchen. Für ein besseres Resultat verleimen Sie die Stirnseiten (jedoch niemals die Längsseiten). (s. Bild C)

D Die Dielen werden mit Spezialschrauben in einem Winkel von 45° an der Oberseite der Feder mit der Unterkonstruktion verschraubt. (s. Bild D)


mit der Unterkonstruktion verschraubt. (s. Bild D)

E Das letzte Brett in jeder Reihe muss gekappt werden. Denken Sie wieder an die Distanzklötze für die Berechnung der Dielenlänge am Ende einer jeden Reihe. (s. Bild E)

F Setzen Sie das abgesägte Stück zum Anfang der nächsten Reihe (s. Bild F)

G Unter Umständen muss die Dielenbreite in der letzten Reihe entsprechend angepasst werden. Denken Sie auch hier wieder an die Distanzklötze bei Berechnung der Dielenbreite (s. Bild G)

H Ist die letzte Reihe zu eng, so dass nicht geschraubt werden kann, dann können Sie die letzte Reihe auch verleimen (s. Bild H)

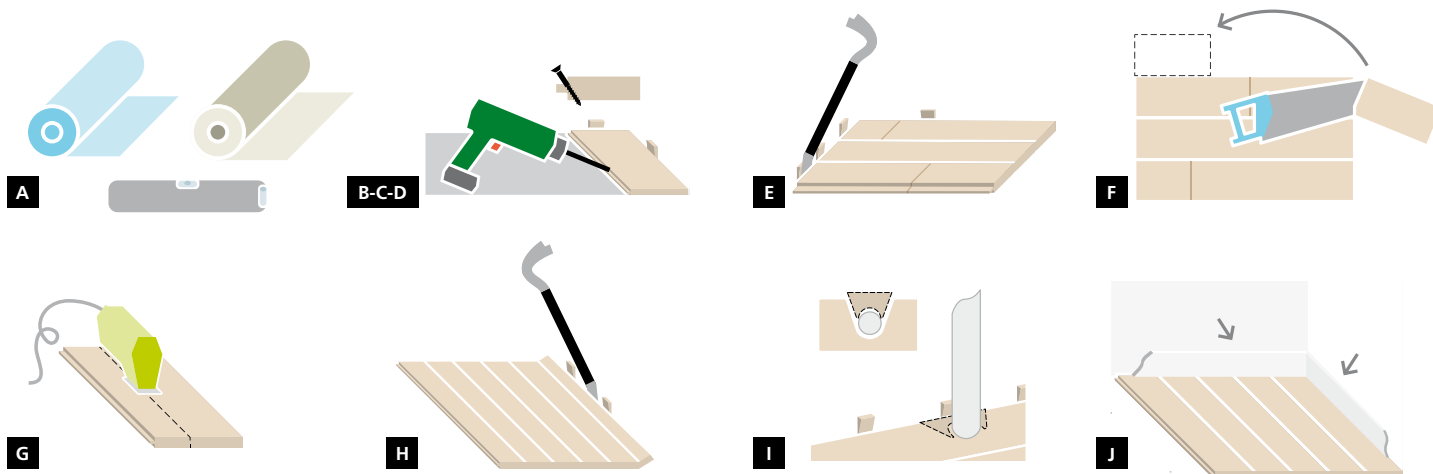

Hinweise zu Reklamationen

Erkennbare Mängel hinsichtlich Qualität, Feuchtigkeit oder andere erkennbare Fehler müssen vor Verlegung ordnungsgemäß reklamiert werden. Hierfür werden die Dielen sorgfältig geprüft und Reklamationen können, sofern berechtigt, nur vor der Verlegung genehmigt werden.

Solche Reklamationen, die erst nach der Montage angezeigt werden, werden nicht beachtet und die Ware ist vom Käufer automatisch akzeptiert. Der Fußbodenverleger ist für das Schlussresultat verantwortlich.

Holz ist ein lebender, inhomogener Werkstoff und hat naturbedingte Abweichungen z.B. in der Struktur und Farbgebung. Behandelte und unbehandelte Böden können im Laufe der Jahre Ihre Optik z.B. durch nachdunkeln, vergilben o.ä. verändern und auch dies ist naturbedingt und kein Reklamationsgrund.

Sämtliche Verlegehinweise und Tipps basieren auf allgemeinen Erfahrungen aus der Praxis. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit in der Praxis kann keine Garantie übernommen werden. Fragen Sie im Zweifel Ihren Fachhändler.

Ihr Fachhändler